
4.8-6.2Ghz Dual Video Receiver Manual

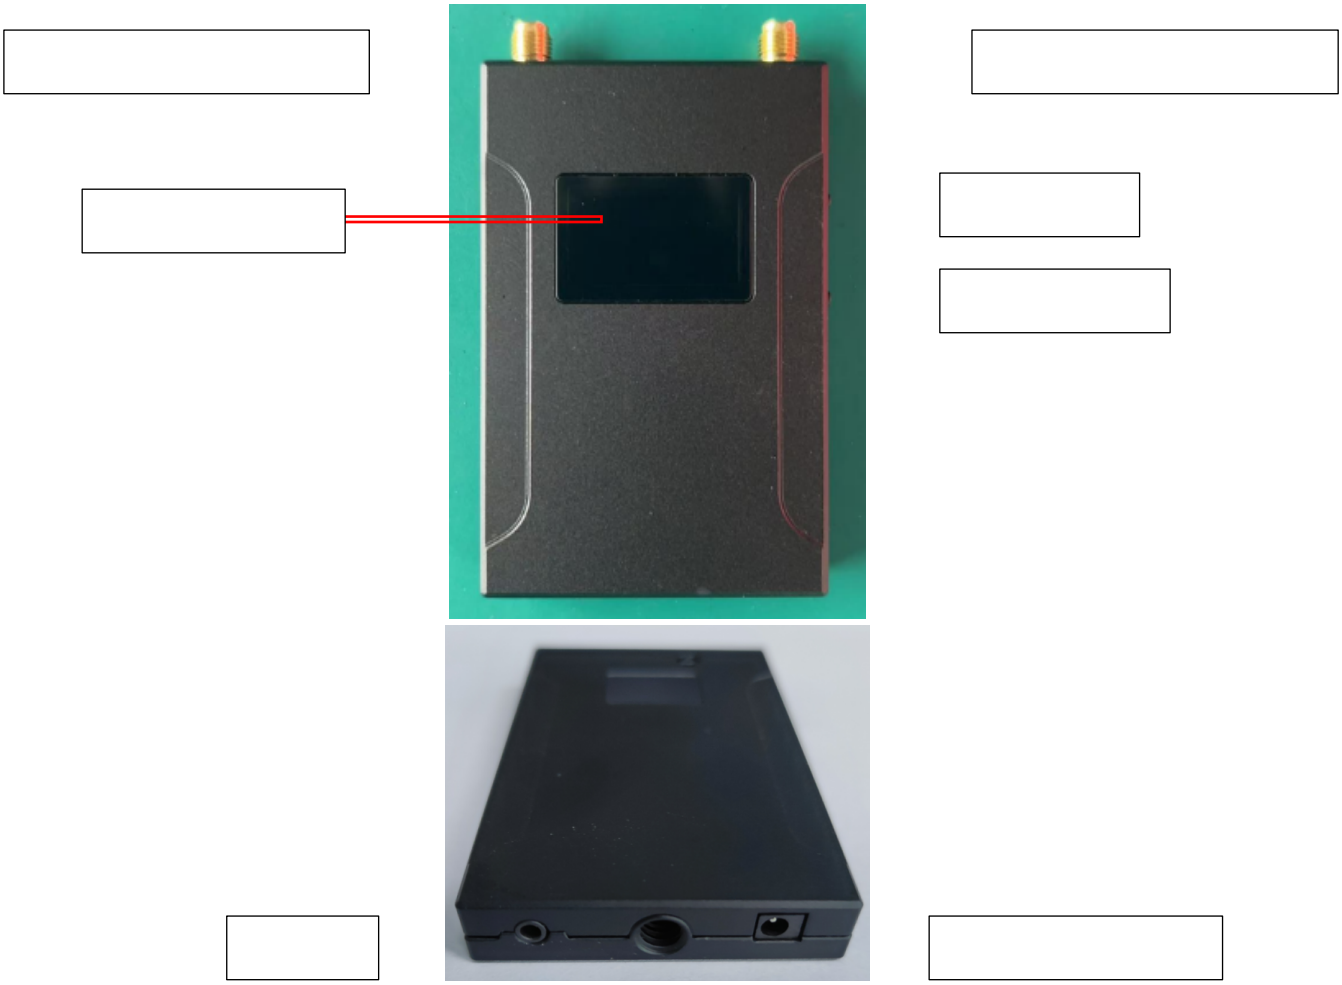

Operating instructions:

Short press “BAND” button to change bands
Short press “CH” button to change channels.

Frequency table:

FR CH	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8
A	5865	5845	5825	5805	5785	5765	5745	5725
B	5733	5752	5771	5790	5809	5828	5847	5866
E	5705	5685	5665	5645	5885	5905	5925	5945
F	5740	5760	5780	5800	5820	5840	5860	5880
R	5658	5695	5732	5769	5806	5843	5880	5917
L	5362	5399	5436	5473	5510	5547	5584	5621
U	5325	5348	5366	5384	5402	5420	5438	5456
O	5474	5492	5510	5528	5546	5564	5582	5600
H	5653	5693	5733	5773	5813	5853	5893	5933

X	4990	5020	5050	5080	5110	5140	5170	5200
J	4884	4900	4921	4958	4995	5032	5069	5099
K	5960	5980	6000	6020	6040	6060	6080	6100
Z	6002	6028	6064	6080	6106	6132	6158	6184

Spec:
1. 4.8-6.2Ghz, total 104 channels
2. RX sensitivity: -90dBm
3. Antenna connector: SMA
4. Input voltage: 7-28VDC
5. Current consumption: 170mA@12VDC
6. Size: 78*40*11mm
7. Accessories: wiring cables
8. Weight: 51g only for VRX, not including wirings